


KlimaTower Premium

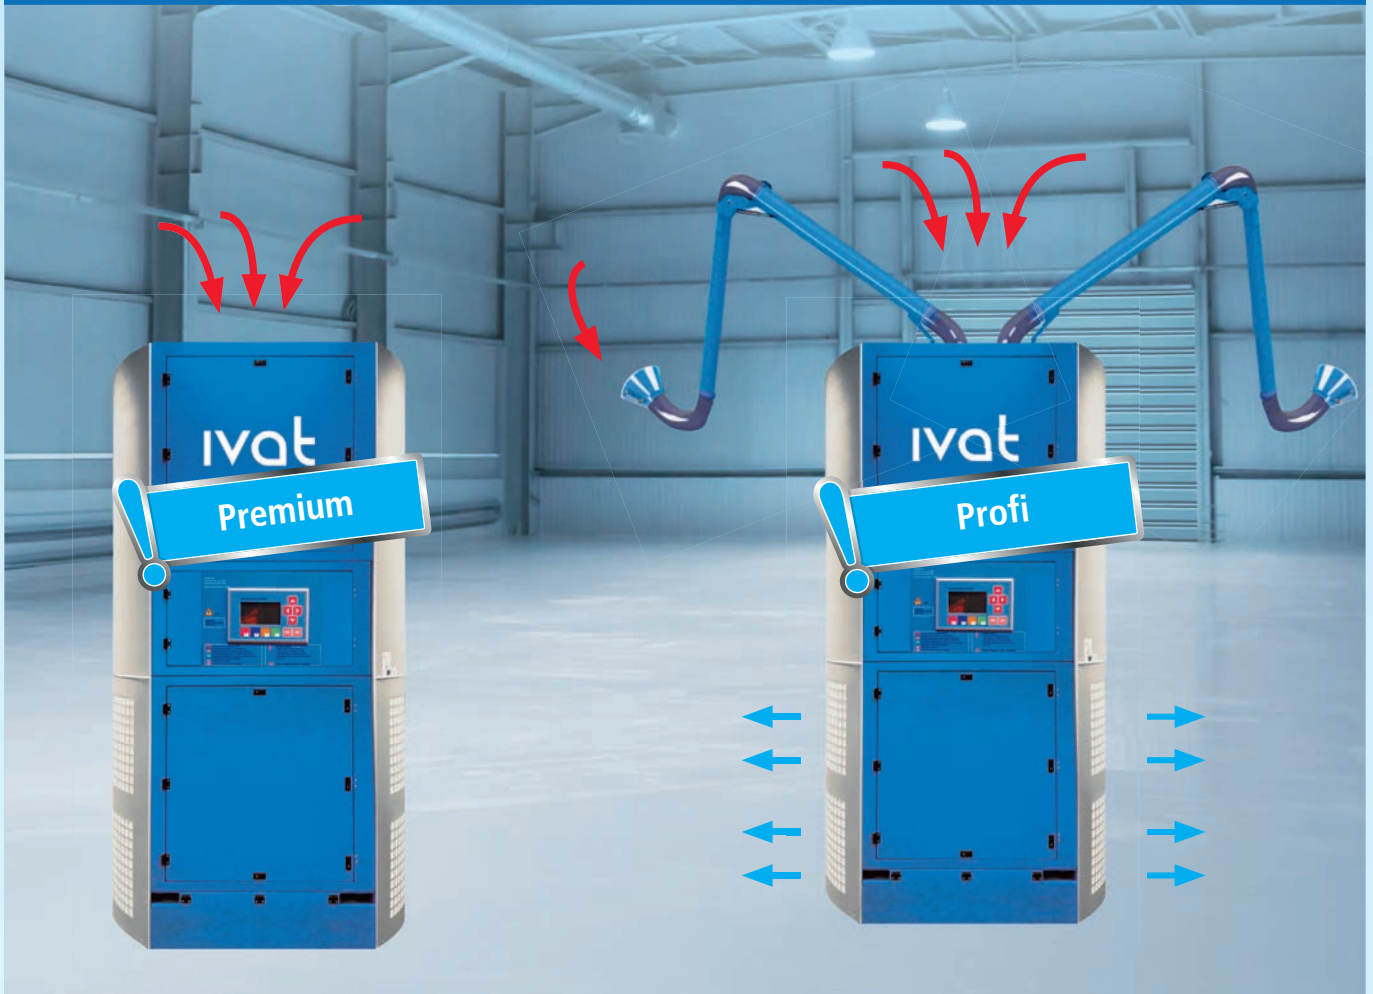


KlimaTower Staub/Rauch - ideal für Schweißrauch, Lötrauch und sämtliche leichte/schwebende Feinstäube

Artikelnummer	IVAT.KLIMATOWER-RS5.000P	IVAT.KLIMATOWER-RS10.000P	IVAT.KLIMATOWER-RS15.000P	IVAT.KLIMATOWER-RS20.000P
Luftvolumen in m³/h	6.000-8.000	10.000-12.500	14.000-16.000	18.000-22.000
Unterdruck in Pa	1.800	1.800	1.800	1.800
Motor kW/V/Hz	5,5/400/50	7,5/400/50	11/400/550	15/400/50
Filterfläche in m²	80	148	222	222
Filtermenge	4 (20m²)	4 (37m²)	6 (37m²)	6 (37m²)
Staubbehälter in l	100 Liter	100 Liter	200 Liter	200 Liter
Schall dB (A)	<70	<75	<70	<75
Gewicht in kg	990	1.280	1.480	1.590
Abmessungen in mm (BxTxH)	1.619 x 1.675 x 2.885	1.619 x 1.675 x 3.643	2.066 x 1.756 x 3.634	2.066 x 1.756 x 3.643
Preis in € (zzgl. MwSt.)	16.990,-	22.489,-	26.135,-	29.980,-

Weitere Optionen		
IVAT.W3-FILTER3-7,5KW	Aufpreis für W3-Filter zur Absaugung beim Schweißen hochlegierter Stähle geeignet für 3 - 7,5 kW	3.980,-
IVAT.W3-FILTER11-18,5KW	Aufpreis für W3-Filter zur Absaugung beim Schweißen hochlegierter Stähle geeignet für 11 - 18,5 kW	4.390,-
IVAT.RAMMSCHUTZ	Rammschutz für den Filterturm	3.900,-
IVAT.STAUBBEUTEL	Staubsammelsäcke für den Filterturm - VPE 10 Stück	304,-

Verkaufspreise zzgl. MwSt und Versandkosten. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB siehe www.ivat.info/index.php/agb.html.

KlimaTower Premium

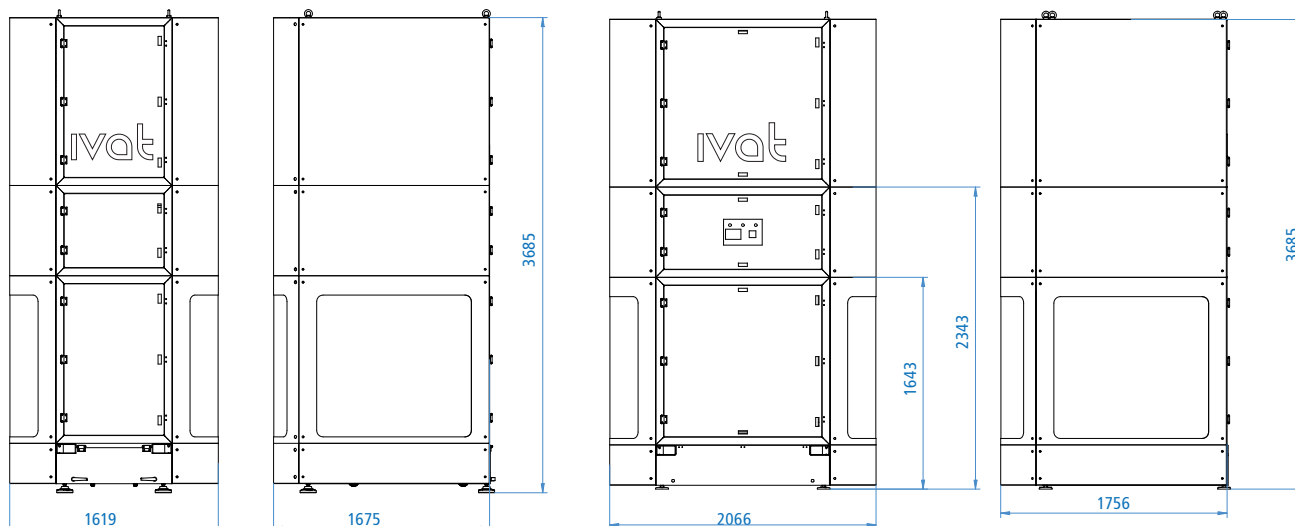

IVAT.T5, T10

IVAT.T15, T20

KlimaTower Öl/Emulsionen - ideal für Aerosole, Ölnebel, Emulsionsnebel und Dämpfe

Artikelnummer	IVAT.KLIMATOWER-ÖE5.000P	IVAT.KLIMATOWER-ÖE10.000P	IVAT.KLIMATOWER-ÖE15.000P	IVAT.KLIMATOWER-ÖE20.000P
Technische Daten				
Motor kW/V/Hz	5,5 kW/400V/50Hz	7,5 kW/400V/50Hz	11 kW/400V/50Hz	15 kW/400V/50Hz
Luftvolumenstrom	6.000 - 8.000 m³/h	10.000 - 12.500 m³/h	14.000 - 16.000 m³/h	18.000 - 22.000 m³/h
max. Unterdruck	2.000 Pa	2.100 Pa	1.550 Pa	1.900 Pa
Auffangwanne mit Siphonanschluss	100 L	100 L	200 L	200 L
Schallpegel	<70 dB (A)	<75 dB (A)	<70 dB (A)	<75 dB (A)
1. Filterstufe mechanischer Hauptfilter				
2. Filterstufe Hauptfilter				
Filterfläche Taschen	6,2 m²	12,4 m²	24,8 m²	24,8 m²
Filteranzahl Tasche	1	2	4	4
Staubklasse Tasche nach EN 779 A	M6	M6	M6	M6
3. Filterstufe Polzeifilter/Feinstaubfilter				
Filterklasse nach EN779	F9	F9	F9	F9
Filtermaterial	39 m²	39 m²	65 m²	65 m²
4. Filterstufe Synthetikfasermatten (regenerierbar)				
Filterklasse nach EN779	G4	G4	G4	G4
Filterfläche	4 m²	6 m²	8 m²	8 m²
Gehäusestellung				
Lufteintritt	von oben	von oben	von oben	von oben
Ausblas	3 untere Quellenauslässe (links, rechts, rückseitig)			
Gewicht in kg	990 kg	1.280 kg	1.480 kg	1.590 kg
Abmessungen				
Abmessungen in mm (BxTxH)	1.619 x 1.675 x 2.885	1.619 x 1.675 x 3.643	2.066 x 1.756 x 3.643	2.066 x 1.756 x 3.643
Preis in € (zzgl. MwSt.)	16.990,-	22.489,-	26.135,-	29.980,-